

# Composite vloerverwarmingsverdeler

## Type: stadsverwarming Essent



### Kenmerken

- Hoofd- of bijverwarming
- Conform de eisen van energieleverancier Essent
- Inclusief terugslagklep, extra thermostaatventiel en zonemotor
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Inclusief A-labelpomp
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers rondom de waterzijdige doorlaat
- Modulaire opbouw
- Geschikt voor PN6 installaties
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Koelen zonder condensatie
- Snel vullen en ontluichten d.m.v. speciaal voetventiel
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos


### Groepen

Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen
020361	1-groeps	020365	5-groeps	020369	9-groeps	020373	13-groeps
020362	2-groeps	020366	6-groeps	020370	10-groeps	020374	14-groeps
020363	3-groeps	020367	7-groeps	020371	11-groeps	020375	15-groeps
020364	4-groeps	020368	8-groeps	020372	12-groeps	020376	16-groeps

### Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol:	30%
Maximale werkdruk:	6 bar
Maximale testdruk met koud water:	6 bar
Temperatuur instelbereik:	10 - 60 °C
Maximaalbeveiligingsthermostaat:	55 °C
Standaard flowmeterschaal:	0 - 5 l/min
Thermometerschaal:	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair:	1 - 6 groeps: 1/2"   7 - 16 groeps: 3/4"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis:	3/4"M - euroconus
Hartafstand tussen de ventielen secundair:	60 mm

Drukverliesdiagramm composite verdelers

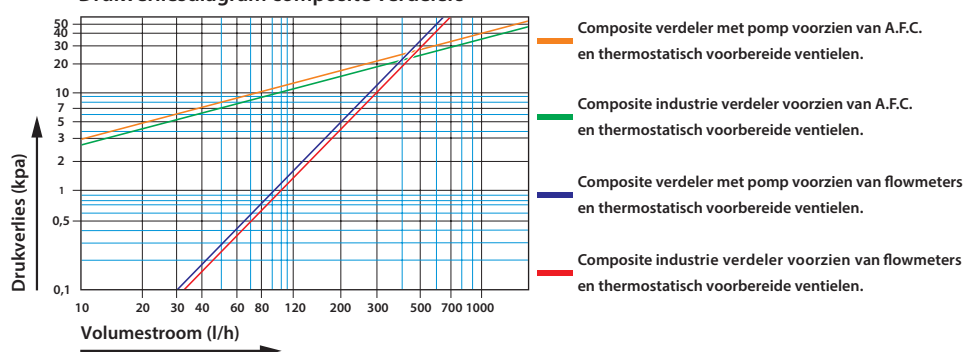

### Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
191860	Meerprijs gescheiden systeem t.b.v. PN10 installaties
190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / 0 °C tot 60 °C) i.p.v. thermometer
190441	Flowmeter 1 - 150 l/h (i.p.v. de standaard flowmeter 0-300 l/h)
190443	Flowmeter 1 - 480 l/h (i.p.v. de standaard flowmeter 0-300 l/h)
190446	Flowmeter 1 - 720 l/h (i.p.v. de standaard flowmeter 0-300 l/h)
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter

