

# Composite vloerverwarmingsverdeler

## Type: Industrie



### Kenmerken

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers rondom de waterzijdige doorlaat
- Modulaire opbouw
- Geschikt voor o.a. warmtepompinstallaties
- Toepasbaar in zowel utiliteits- als woningbouw
- Aansluiting primair zowel links als rechts mogelijk
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Pompunit achteraf te voorzien
- Aanvoer- en retourbalk voorzien van kogelkraan, thermometer en vulkraan
- Koelen zonder condensatie
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos

### Groepen


Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen
060001	1-groeps	060006	6-groeps	060011	11-groeps	060016	16-groeps
060002	2-groeps	060007	7-groeps	060012	12-groeps	060017	17-groeps
060003	3-groeps	060008	8-groeps	060013	13-groeps	060018	18-groeps
060004	4-groeps	060009	9-groeps	060014	14-groeps	060019	19-groeps
060005	5-groeps	060010	10-groeps	060015	15-groeps	060020	20-groeps

### Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol:	30%
Maximale werkdruk:	6 bar
Maximale testdruk met koud water:	6 bar
Standaard flowmeterschaal:	0 - 5 l/min
Thermometerschaal:	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair:	1"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis:	3/4" M - euroconus
Hafstand tussen de ventielen secundair:	60 mm



Drukverliesdiagramm composite verdelers

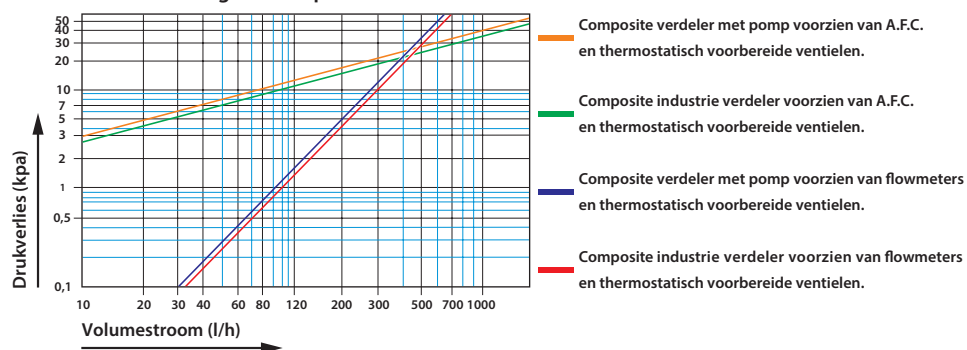

### Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / 0 °C tot 60 °C) i.p.v. thermometer
191828	Meerprijs automatische ontluchter 1/2" composite
190441	Flowmeter 1 - 150 l/h (i.p.v. de standaard flowmeter 0-300 l/h)
190443	Flowmeter 1 - 480 l/h (i.p.v. de standaard flowmeter 0-300 l/h)
190446	Flowmeter 1 - 720 l/h (i.p.v. de standaard flowmeter 0-300 l/h)
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter
070061	Pompunit t.b.v. Industrie verdeler