


## Verwarmen en koelen

# Composite 3-balks unit

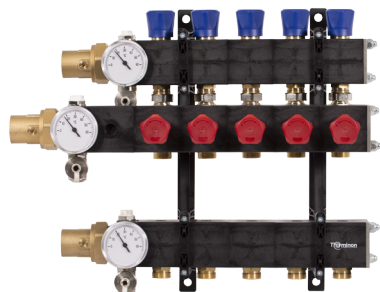

Met de composite 3-balks unit kan er individueel per groep verwarmd of gekoeld worden met één verdeler. Deze verdeler is bij uitstek geschikt voor o.a. utiliteitsbouw waarbij de temperaturen per vertrek sterk uiteen lopen. Met de bijbehorende regeling kan d.m.v. een thermostaat in iedere ruimte de gewenste temperatuur geselecteerd worden. Let op: deze unit is voorzien van 1 gezamenlijke retourkoker.

### Kenmerken

- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers rondom de waterzijdige doorlaat
- Koelen zonder condensatie
- Aansluiting zowel links als rechts mogelijk
- Modulaire opbouw
- Hoofd- of bijverwarming
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Aanvoer- en retourzijde voorzien van kogelkranen, thermometers en vulkranen
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos


### Groepen

Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen
067001	1-groeps	067006	6-groeps	067011	11-groeps	067016	16-groeps
067002	2-groeps	067007	7-groeps	067012	12-groeps	067017	17-groeps
067003	3-groeps	067008	8-groeps	067013	13-groeps	067018	18-groeps
067004	4-groeps	067009	9-groeps	067014	14-groeps	067019	19-groeps
067005	5-groeps	067010	10-groeps	067015	15-groeps	067020	20-groeps

### Technische specificaties

Medium: ..... water of water-glycoloplossingen  
Maximaal percentage glycol: ..... 30%  
Maximale werkdruk: ..... 6 bar  
Maximale testdruk met koud water: ..... 6 bar  
Thermometerschaal: ..... 0 - 60 °C  
Aansluiting van de verdeler primair: ..... 1"  
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis: ..... 3/4" M - euroconus  
Hartafstand tussen de ventielen secundair: ..... 60 mm

Drukverliesdiagram composite verdelers

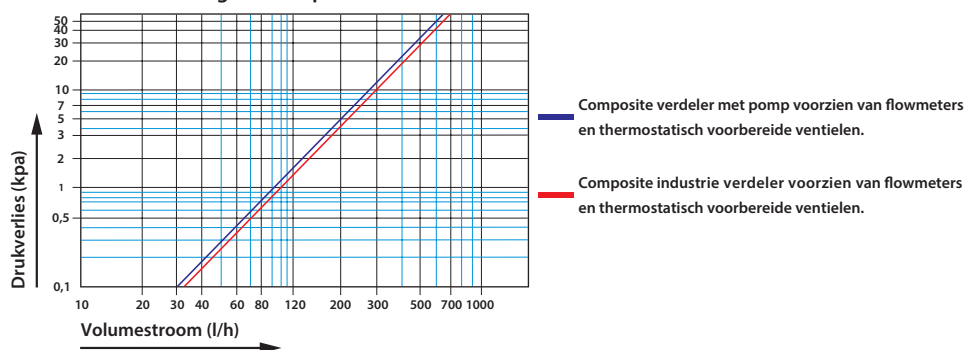

### Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
190431	Meerprijs thermische insert per groep i.p.v. blind segment
190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / 0 °C tot 60 °C) i.p.v. thermometer
191828	Meerprijs automatische ontluchter 1/2" composite
190020	Flowmeter 3/4" euroconus
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter