


# Composite vloerverwarmingsverdeler

## Type: Industrie pompunit / Economic

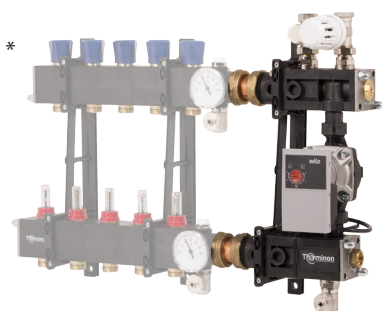

\* Exclusief vloerverwarmingsverdeler

### Industrie pompunit

Additionele pompunit t.b.v. de composite Industrie verdelers. Met deze pompunit kan de Industrie verdeler worden omgebouwd tot een model LTV.

#### Kenmerken

- Inclusief A-labelpomp
- Hydraulisch instelbaar
- Thermostatisch regelement
- Snel vullen en ontluchten d.m.v. speciaal voetventiel
- Vulkraan draaibaar
- LTV inregelventiel
- 1 1/4" koppelingen om de pompunit op de Industrie verdeler aan te sluiten (optioneel)

### Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol:	30%
Maximale werkdruk:	6 bar
Maximale testdruk met koud water:	6 bar
Temperatuur instelbereik:	10 - 60 °C
Maximaal beveiligingsthermostaat:	55 °C
Aansluiting van de verdeler primair:	3/4"

Artikelnr.	Omschrijving	Verkoopenheid
070061	Pompunit t.b.v. Industrie verdeler	Per stuk

### Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
190054	Mano-/thermometer (0 - 6 bar / 0 °C tot 60 °C)
191802	Thermometer 0 - 60 °C
192015	Koppelstuk recht 1 1/2" x 1 1/2" t.b.v. pompunit (let op: 2 stuks per pompunit benodigd)

### Type Economic

Compact ontworpen verdeler voor toepassing in kleinere ruimtes, zoals badkamers en keukens.

#### Kenmerken

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Inclusief A-labelpomp
- Hydraulisch instelbaar
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers rondom de waterzijdige doorlaat
- LTV inregelventiel
- Thermostatisch ventiel instelbaar/afsluitbaar
- Snel vullen en ontluchten d.m.v. speciaal voetventiel
- Thermometer
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos

### Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol:	30%
Maximale werkdruk:	6 bar
Maximale testdruk met koud water:	6 bar
Temperatuur instelbereik:	10 - 60 °C
Thermometerschaal:	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair:	1/2"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis:	3/4" M - euroconus

Artikelnr.	Omschrijving	Verkoopenheid
070161	Composite Economic	Per stuk

### Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / 0 °C tot 60 °C) i.p.v. thermometer
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter
650229	Composite contrasleutel t.b.v. kunststof insteeknippel

